



digitalparking

TRX Line Offstreet Parkinglösung

Linecard & technische Spezifikationen
Version 3, 09.2025



TRX Line. Die neue Systemfamilie zur Steuerung und Überwachung von Parkräumen nach bestem Schweizer Massstab.



Die Schweiz stellt hohe Ansprüche, was das Parkieren betrifft, und Digitalparking ist seit Jahrzehnten führend darin, diese zu erfüllen.

Unsere TRX Line gilt als Königsweg im Schweizer Markt und als sicherste Investition im Bereich Parkingtechnologie. Dazu trägt die moderne Software bei, die ihre Updates automatisch selber durchführt, aber auch die generelle Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Rückwärtskompatibilität. Trotz rasend schneller Ticketverarbeitung ist die Prozesssicherheit gross und der Wartungsaufwand gering.


Nicht von ungefähr verfügt Digitalparking in der Schweiz über die grösste Installationsdichte von Schranken, Kassen,

Multifunktionsterminals und Managementsystemen. Die hochwertigen Systemkomponenten in Kombination mit den abgestimmten Softwaremodulen begründen die hohe Skalierbarkeit der Lösung. Wobei Kamera, Scanner und Gegensprechanlage bereits in der Standardkonfiguration enthalten sind. Die TRX Linie ist für kleine Parkräume, komplexe Grossobjekte und alles dazwischen gleichermassen geeignet. Resultat: Staufreie Ein- und Ausfahrten und zufriedene (Stamm-)Kunden.

TRX Line

Bezahlung

TRX Cash
Automatische Kasse

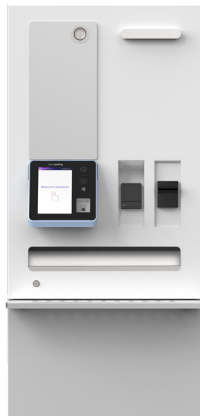

TRX Cashless
Bargeldlose Kasse



TRX Recode
Selbstbedienterminal
zur Umcodierung



Mit einfacher und klarer Bedienerführung stellt der Kassenautomat den reibungslosen Betrieb sicher. Die Software lässt sich flexibel auf die verschiedenen Kundenbedürfnisse abstimmen.

Mit seinen hochwertigen Systemkomponenten und dank der hervorragenden Skalierbarkeit ist der Kassenautomat die überlegene Lösung für professionelle Parkraumbewirtschaftung – sowohl für kleine Parkräume als auch für komplexe Grossprojekte.

TRX Line Bezahlung



TRX Cash



TRX Cashless



TRX Recode

	TRX Cash	TRX Cashless	TRX Recode
Kompakte & wartungsfreundliche Bauweise	•	•	•
Indoor einsetzbar	•	•	•
Geschützt outdoor einsetzbar	•	•	
10.1" Farbdisplay mit Touchscreen	•	•	•
Mehrsprachige Bedienerführung	•	•	•
CPU gesteuerte Heizung und Lüftung	•	•	
90% recycelbare Materialien	•	•	•
Kapazität Bargeld ca. 6000 Münzen; ca. 400 Noten	•		
Elektronischer 16 Kanal-Münzprüfer CHF	•		
Notenprüfer zur Annahme von 6 Noten CHF	•		
4 selbstauffüllende Hopper, 300-1500 Münzen	•		
IP Gegensprechmodul	•	•	
Integrierte Portraitkamera	•	•	•
Sicherheitsschloss Keso	•		
SIA 500 Norm	•	•	•
RFID Leser für Badges und Tags	•	•	•

	TRX Cash	TRX Cashless	TRX Recode
QR-Code Leser für Ticketabfertigung	●	●	●
LED Beleuchtung	●		
Digitaler Beleg	●	●	●
Kredit- und Debitkartenterminal	●	●	
Wandbefestigung		●	
Wetterdach für Outdooranwendung	○		
Handtaschenablage	○		
Sonderfarbe auf Kundenwunsch	○	○	○
Zusätzlicher Einbruchschutz	○		
Standsäule 800 mm		○	
Sockel 490 mm	○		
Sockel 490 mm mit Servicetüre	○		
Sockel 40 mm	○		

● Standard ○ Option

TRX Line

Zonenübergänge


TRX Entry
Einfahrtstation



TRX Exit
Ausfahrtstation



TRX Lane
Durchfahrtstation

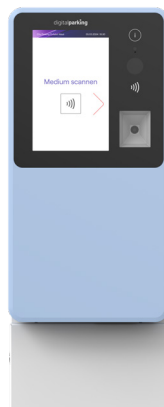

LPR-Kamera
Nummernschilderkennung



Die Zufahrtslösungen mit TRX geben dem Verkehrsfluss den nötigen Drive und schaffen die perfekte Voraussetzung für eine staufreie Ein- und Ausfahrt.

Flexible, massgeschneiderte Softwareapplikationen decken dabei die verschiedensten Kundenbedürfnisse ab und schützen vor missbräuchlicher Zonenzufahrt.

TRX Line

Zonenübergänge



TRX Entry



TRX Exit



TRX Lane

	TRX Entry	TRX Exit	TRX Lane
Kompakte & wartungsfreundliche Bauweise	•	•	•
Indoor / outdoor einsetzbar	•	•	•
Lochkarten Tickets vierseitig lesbar		•	
Schnelle Ticketverarbeitung	•	•	
Berührungslose Badgeverarbeitung	•	•	•
10.1" Farbdisplay mit Touchscreen	•	•	•
Mehrsprachige Bedienerführung	•	•	•
CPU gesteuerte Heizung und Lüftung	•	•	•
90% recycelbare Materialien	•	•	•
IP Gegensprechmodul	•	•	•
Integrierte Portraitkamera	•	•	•
Sicherheitsschloss Keso	•	•	•
RFID Leser für Badges und Tags	•	•	•
QR-Code Leser	•	•	•
Parkingpay	•	•	•

	TRX Entry	TRX Exit	TRX Lane
Kreditkartenterminal		○	
LPR (Nummernschilderkennung)	○	○	○
LPR mit Parkingpay & TWINT	○	○	○
LKW Erhöhung 1000 mm	○	○	○
Sonderfarbe auf Kundenwunsch	○	○	○
Rammschutz	○	○	○

● Standard ○ Option

TRX Line

Zonenübergänge



LPR-Kamera

KI gestütze Fahrzeug- und Kennzeichenerkennung	●
Einfache Installation durch POE+ Anschluss	●
Online Softwareupdates	●
Kompakte Bauform	●
Wand- und Deckenbefestigung	●
Montagemasten	○
Sonderfarbe auf Kundenwunsch (Schutzsäule)	○

● Standard ○ Option

TRX Line

Zutrittsterminal

TRX Door
Zutrittsterminal



TRX Door unterputz
Zutrittsterminal



TRX Door Outdoor
Zutrittsterminal



Die Zutritts terminals TRX Door, TRX Door unterputz und TRX Door Outdoor regeln den Zutritt in Parkanlagen, Treppenhäusern oder Aufzügen.

Die drei Varianten unterscheiden sich nur in der Montageart.

Während das Zutritts terminal TRX Door an der Wand oder an einer Standsäule freistehend am Boden montiert wird, eignet sich TRX Door unterputz dank seiner schlanken Bauweise für eine Unterputz-Montage in eine bestehende Metallblende oder in ein Mauerwerk. Das TRX Door Outdoor punktet mit kompakten Abmessungen und trotz jeder Witterung dank eines abgedichteten Gehäuses der Schutzklasse IP 65.

TRX Line

Zutrittsterminal



TRX Door

TRX Door
unterputz

TRX Door
outdoor

Kompakte & wartungsfreundliche Bauweise	●	●	●
Indoor & geschützt outdoor einsetzbar	●	●	●
10.1" Farbdisplay mit Touchscreen	●	●	●
Mehrsprachige Bedienerführung	●	●	●
90% recycelbare Materialien	●	●	●
IP Gegensprechmodul	●		○
Integrierte Portraitkamera	●	●	●
SIA 500 Norm	●		
RFID Leser für Badges und Tags	●	●	●
QR-Code Leser	●	●	●
Parkingpay	●	●	●
Eingabe Autokennzeichen an Touchscreen	●	●	●
Sonderfarbe auf Kundenwunsch	○	○	○
Standsäule 800 mm	○		

● Standard ○ Option

TRX Line

Schranken

TRX Gate Pro
Schranke



TRX Gate ProL
Schranke



Die Schranken TRX Gate Pro und TRX Gate ProL sind äusserst robust und zuverlässig. Sie decken je nach Ausführung Fahrbahnbreiten bis zu 6 m ab.

Das Herzstück der Gate-Serie ist der innovative MHTM™-Antrieb, der sich durch seine Energieeffizienz, Wartungsfreiheit und Langlebigkeit auszeichnet. Die TRX Schranken sind auf 10 Millionen Öffnungs- und Schliesszyklen ausgelegt.

TRX Line Schranken



TRX Gate Pro



TRX Gate ProL

	TRX Gate Pro	TRX Gate ProL
Kompakte & wartungsfreundliche Bauweise	●	●
Indoor / outdoor einsetzbar	●	●
Einstellbare Öffnungs- und Schliesszeit	●	●
2-Kanal-Detektor für Induktionsschleifen	●	●
Automatische Öffnung im Brandfall und bei Stromausfall	●	●
Sicherheitsschloss Keso	●	●
90% recycelbare Materialien	●	●
Armabwurfkontakt (bis 3.5 m Armlänge)	●	
Knickarm (bis 3.5 m Armlänge)	○	
Pendelstütze	○	○
Auflagepfosten	○	○
LED Beleuchtung rot/grün	○	○
Schlüsselschalter	○	○
Sonderfarbe auf Kundenwunsch	○	○
Funk-Modul	○	○
GSM-Modul	○	○
Laserscanner	○	○

	TRX Gate Pro	TRX Gate ProL
Zusätzlicher 2-Kanal Detektor	○	○
Sicherheitslichtschranke	○	○
Distanzsensor	○	○
LED-Blinkleuchte	○	○

● Standard ○ Option


TRX Line

Komplementärprodukte

Ticket+



Verwaltungssystem



Parkhausleitsystem



Die Komplementärprodukte der TRX Line bieten Erleichterung und komfortables Arbeiten in diversen Bereichen. Einzigartige Tickettechnologie hinsichtlich Abfertigung und Zuverlässigkeit, einfache/effiziente Bedienbarkeit der Gerätschaft zur Bearbeitung von Ticketmedien oder das Managementsystem für eine umfassende Parkplatzbewirtschaftung.

Entwickelt für hohe Ansprüche und praxiserprobt im Einsatz.

Ticket+



Das innovative Ticket für eine moderne Zahlungslösung.
Das Ticket+ ermöglicht eine direkte Bezahlung per Smartphone. Mit allen gängigen Zahlungsmitteln und ohne zusätzliche Hardware ist dies die perfekte Lösung für eine effiziente und wartungsfreie Parkabwicklung.

Eigenschaften & Vorteile

- Schnelle Abfertigung an den Geräten
- Lesbar in alle 4 Richtungen
- Sehr strapazierfähig
- Kundenspezifischer Offsetdruck auf einer Seite
- 5000 Tickets pro Rolle
- Direkte Bezahlung per Smartphone
- Der Benutzer ist in der Bezahlung zeitlich flexibel
- Alle gängigen Zahlungsmittel mit nur einem Vertrag
- Keine zusätzliche Hardware (Leser, Terminals, usw.), daher keine Wartungskosten und Investitionen nötig
- Keine Warteschlange an der Kasse

Verwaltungssystem



Die Basis für eine umfassende, einfache und bedienerfreundliche Parkplatzbewirtschaftung. Das Verwaltungssystem wurde für höchste Ansprüche rund um die Parkraumbewirtschaftung und zur Verwaltung von Stamm- und Bewegungsdaten entwickelt.

Grundausrüstung

Überwachung und Steuerung

Berichte und Auswertungen

Ansteuerung Parkleitsystem und Digitale Anzeigen

Kunden und Mieterverwaltung

Vergütung und Rabattierung

Alarmverwaltung

Softwareentwicklung in der Schweiz

Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, 650 VA

Parkhausleitsystem



Die Einzelplatzüberwachung optimiert die Auslastung des Parkhauses und vereinfacht die Parkplatzsuche. Durch Ultraschalltechnik wird eine sichere und wartungsfreie Detektion gewährleistet. Erkennungsalgorithmen schliessen störende Objekte wie zum Beispiel Verrohrungen zuverlässig aus. Das dynamische Parkleitsystem mit Einzelplatzüberwachung in der Fahrgasse ist wartungsfrei und kostengünstig in der Montage und im Unterhalt.

Grundausstattung	Sehr helle Signalisierung von freien und besetzten Parkplätzen
	Einfache Parkplatzsuche mit vernetzter Restplatzanzeige
	Grafische Darstellung des aktuellen Parkplatzstatus
	Wartungsfreie Technik
Auswahlmöglichkeit	Zusätzliche Pfeil-Wegweiser mit dynamischer, mehrfarbiger LED-Anzeige in Echtzeit
	Aussenttransparent – frei, besetzt, geschlossen – in spezifischer, regionaler Sprache
	Aussenttransparent mit dynamischer Restplatzanzeige
	Befestigungskomponenten für hohe oder niedrige Deckenarchitektur
	Universelles Installationskonzept mit bewährtem Schienensystem
	Matrixanzeige mit Symbol numerischer Anzeige

Planungsinformationen

Architektur, Materialisierung &
Elektroplanung

Planungsinformationen

Bezahlung



TRX Cash



TRX Cashless



TRX Recode

Abmessungen Gehäuse	1710 x 800 x 560 mm (H/B/T), inkl. abge- schrägtem Bedienteil 725 mm (T)	280 x 450 x 205 mm (H/B/T)	250 x 285 x 250 mm (H/B/T)
Einbau Nische	1230 x 810 x 490 mm (H/B/T)		
Gehäuse	Chrom-Nickel-Stahl rostfrei 1.4301, pulver- beschichtet	Chrom-Nickel-Stahl rostfrei 1.4301, pulver- beschichtet	Chrom-Nickel-Stahl rostfrei 1.4301, pulver- beschichtet
Farbe	RAL 7047 Telegrau 4 / RAL 7004 Signalgrau / Pantone 659c Eisblau	RAL 7047 Telegrau 4 / Pantone 659c Eisblau	RAL 7047 Telegrau 4 / Pantone 659c Eisblau
Gewicht	134 kg	9.5 kg	4.5 kg
Betriebstemperatur	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	0 °C bis +40 °C
Netzanschluss	230 VAC, 50 Hz, FI 30 mA (B)	230 VAC, 50 Hz, FI 30 mA (B)	Steckdose T13, 230 Volt
Leistungsaufnahme	System 100 VA, Heizung 250 W	System 100 VA	System 100 VA
Prozessor	NXP® i.MX 8M Plus, 4 GB RAM	NXP® i.MX 8M Plus, 4 GB RAM	NXP® i.MX 8M Plus, 4 GB RAM
Schnittstellen	10 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485	10 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485	10 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485
Kommunikation	Ethernet Cat 6a	Ethernet Cat 6a	Ethernet Cat 6a
Schutzklasse	IP 43	IP 43	IP 43

Planungsinformationen

Zonenübergänge



TRX Entry



TRX Exit



TRX Lane

Aussenmasse	1360 x 300 x 380 mm (H/B/T)	1360 x 300 x 380 mm (H/B/T)	1360 x 300 x 380 mm (H/B/T)
Platz bauseitige Leser	80 x 200 x 80 mm (H/B/T)	80 x 200 x 80 mm (H/B/T)	80 x 200 x 80 mm (H/B/T)
Gehäuse	Chrom-Nickel-Stahl rostfrei 1.4301, pulver- beschichtet	Chrom-Nickel-Stahl rostfrei 1.4301, pulver- beschichtet	Chrom-Nickel-Stahl rostfrei 1.4301, pulver- beschichtet
Farbe	RAL 7047 Telegrau 4 / Pantone 659c Eisblau	RAL 7047 Telegrau 4 / Pantone 659c Eisblau	RAL 7047 Telegrau 4 / Pantone 659c Eisblau
Gewicht	34 kg	32 kg	31 kg
Betriebstemperatur	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C
Kapazität	5000 Tickets	5000 Tickets	
Geschwindigkeit	< 1.6 Sek. pro Ticket	< 1.2 Sek. pro Ticket	< 1 Sek. Abfertigungszeit
Netzanschluss	230 VAC, 50 Hz, FI 30 mA (B)	230 VAC, 50 Hz, FI 30 mA (B)	230 VAC, 50 Hz, FI 30 mA (B)
Leistungsaufnahme	System 100 VA, Heizung 250 W	System 100 VA, Heizung 250 W	System 100 VA, Heizung 250 W
Prozessor	NXP® i.MX 8M Plus, 4 GB RAM	NXP® i.MX 8M Plus, 4 GB RAM	NXP® i.MX 8M Plus, 4 GB RAM
Schnittstellen	10 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485	10 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485	10 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485
Kommunikation	Ethernet Cat 6a	Ethernet Cat 6a	Ethernet Cat 6a
Schutzklasse	IP 43	IP 43	IP 43

Planungsinformationen

Zonenübergänge




LPR-Kamera

Aussenmasse Kamera	Kamera: 90 x 178 x 133 mm (H/B/T) Schutzgehäuse: 555 x 260 x 230 mm (H/B/T)
Farbe Mast	RAL 7047 Telegrau 4
Gewicht	Kamera: 1.5 kg
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Erkennung	> 99.5%, Lesung bis 98%
OCR	ANPR Engine an Board
Ausgabeformate	HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, TCP RAW, Seriell
Arbeitsabstand	Bis 25 m
Netzanschluss	POE+
Leistungsaufnahme	13 W
Kommunikation	Ethernet Cat 6a
Schutzklasse	IP 67

Planungsinformationen

Verwaltungssystem



Verwaltungssystem

Abmessungen	Schrank A: 2000 x 750 x 700 mm (H/B/T) Schrank B: 1000 x 800 x 400 mm (H/B/T)
Gehäuse	Alublech, pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7032 Kieselgrau
Gewicht	Schrank A: 62 kg Schrank B: 28 kg
Betriebstemperatur	15 °C bis 25 °C
Netzanschluss	230 VAC, 50 Hz, FI 30 mA (B)
Leistungsaufnahme	System 300 VA
Prozessor	NXP® i.MX 8M Plus, 4 GB RAM
Kommunikation	Ethernet Cat 6a
Schutzklasse	IP 43

Planungsinformationen

Zutrittsterminal



TRX Door



TRX Door unterputz



TRX Door outdoor

Aussenmasse	280 x 285 x 205 mm (H/B/T)	Unterputz-Einlasskasten: 315 x 325 x 125 mm (H/B/T) Abdeckrahmen: 320 x 330 x 8 mm (H/B/T)	338 x 328 x 140 mm (H/B/T)
Gehäuse	Chrom-Nickel-Stahl rostfrei 1.4301, pulver- beschichtet	Chrom-Nickel-Stahl rostfrei 1.4301, pulver- beschichtet	Chrom-Nickel-Stahl rostfrei 1.4301, pulverbe- schichtet
Farbe	RAL 7047 Telegrau 4 / Pantone 659c Eisblau	RAL 7047 Telegrau 4 / Pantone 659c Eisblau	RAL 7004 Signalgrau / Pantone 659c Eisblau
Gewicht	4.5 kg	4,5 kg	9,2 kg
Betriebstemperatur	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C
Netzanschluss	230 VAC, 50 Hz, FI 30 mA (B)	230 VAC, 50 Hz, FI 30 mA (B)	230 VAC, 50 Hz, FI 30 mA (B)
Leistungsaufnahme	System 100 VA	System 100 VA	System 100 VA
Prozessor	NXP® i.MX 8M Plus, 4 GB RAM	NXP® i.MX 8M Plus, 4 GB RAM	NXP® i.MX 8M Plus, 4 GB RAM
Schnittstellen	10 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 2 x potfreier Kontakt NO&NC	10 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 2 x potfreier Kontakt NO&NC	10 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 2 x potfreier Kontakt NO&NC
Kommunikation	Ethernet cat 6a	Ethernet cat 6a	Ethernet Cat 6a
Schutzklasse	IP 43	IP 43	IP 65

Planungsinformationen

Schranken



TRX Gate Pro



TRX Gate ProL

Abmessungen	H = 1080 mm B = 360 mm + max. 3500 mm (Arm) T = 320 mm + 120 mm (Arm)	H = 1080 mm B = 360 mm + max. 6000 mm (Arm) T = 320 mm + 120 mm (Arm)
Sperrbreite	Max. 3.5 m	Max. 6 m
Farbe	RAL 7047 Telegrau 4	RAL 7047 Telegrau 4
Gewicht	40 kg	40 kg
Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C	-30 °C bis +55 °C
Öffnungs-/Schliesszeit	1.3 Sekunden	4.0 Sekunden
Einschaltdauer	100%	100%
Netzanschluss	85 - 264 VAC, 50/60 Hz	85 - 264 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	System 100 VA, max. 95 W	System 100 VA, max. 25 W
Kommunikation	RS485	RS485
Schutzklasse	IP 54	IP 54

Planungsinformationen

Einzelplatzdetektor



Methode der Fahrzeugerkennung	Ultraschall 41 kHz
Maximaler Erfassungsabstand	2,5 m (end-of-space) bis 3,5 m (top-of-space)
Erkennungsgenauigkeit	99,9 % (top-of-space), >99,5 % (end-of-space)
Anzeige LED-Farbe	RGB
Anzeige Betrachtungswinkel	±120° horizontal ±45° vertikal
Abmessungen	Gehäuse: 56 x 145 mm (H/B)
Farbgebung	Gehäuse: RAL 7021 Schwarzgrau Abdeckung: mattiert, halbtransparent, weiss
Material	Gehäuse: Polycarbonat, IP54
Gewicht	250 g
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Versorgungsspannung	48 VDC (ab Zonensteuerung)
Leistungsaufnahme	Sensor: 2 W
Industrielle Datenkommunikation	Anzahl Sensoren: max. 50 Sensoren pro Port ab Zonensteuerung Länge der Sensorkette: max. 4 x 200 m Verkabelung: U72 1x4x0.8 oder RJ45 CAT6

Planungsinformationen

Zonensteuerung zu Einzelplatzdetektor



Abmessungen	255 x 490 x 122 mm (H/B/T)
Farbgebung	RAL 7021 Schwarzgrau
Material	Aluminium, pulverbeschichtet, IP34
Gewicht	4 kg
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Netzspannung	230 VAC, 50 Hz
Leistungsabgabe	Bus: max. 4 x 120 W
Industrielle Datenkommunikation	Ethernet 4 x RS485-Ports für 4 x 50 Einzelplatzsensoren

Planungsinformationen

Restplatzanzeigen



Restplatzanzeige	3 x LED-Ziffern (grün/rot = 0)
Auswahlmöglichkeit	Modell für Innenanwendungen IP43 Modell für Aussenanwendungen IP54
Abmessungen	403 x 181 x 60 mm (H/B/T) mit Schutzart IP43 455 x 210 x 73 mm (H/B/T) mit Schutzart IP54
Farbgebung	RAL 7042
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Netzspannung	230 VAC, 50 Hz
Industrielle Datenkommunikation	RS485

Planungsinformationen

Matrixanzeige



Abmessungen	700 x 210 x 100 mm (H/B/T)
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Indoor: RAL 9005 Tiefschwarz Outdoor: RAL 7042 Verkehrsgrau A
Gewicht	Indoor: 4.7 kg Outdoor: 18 kg
Schnittstelle	RS 485
Netzanschluss	230 VAC, 50 HZ
Leistungsaufnahme	120 W
Schutzklasse	Indoor: IP 40 Outdoor: IP 43

Planungsinformationen

Hinweistransparent mit Matrixanzeige




Abmessung	Typ A: 1215 x 945 x 210 mm (H/B/T) Typ B: 1455 x 945 x 210 mm (H/B/T)
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	RAL 7042 Verkehrsgrau A
Gewicht	Typ A: 45 kg Typ B: 55 kg
Schnittstelle	RS485
Netzanschluss	230 VAC, 50 HZ
Leistungsaufnahme	Typ A: 150 W Typ B: 180 W
Schutzklasse	IP 43

Planungsinformationen


Hinweistransparent mit Matrixanzeige

Ausführungen

Typ A
Einseitig inkl. 1 Matrixanzeige
Beidseitig inkl. 2 Matrixanzeigen

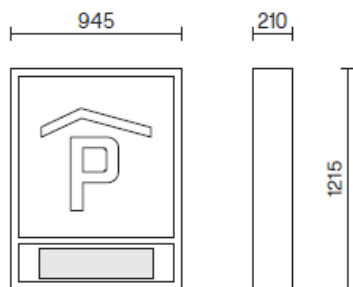

Typ B
Einseitig inkl. 2 Matrixanzeigen
Beidseitig inkl. 4 Matrixanzeigen

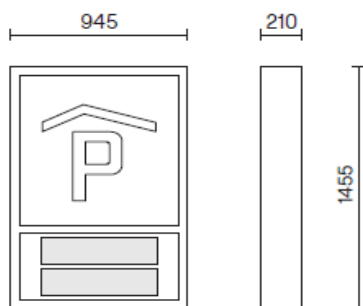

Montage

Anbindung links



Anbindung rechts



Anbindung hinten
(nur einseitige Ausführung)





Möchten Sie mehr erfahren? Gerne beraten wir Sie persönlich und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

+41 44 276 84 84

info@digitalparking.ch

digitalparking.ch



Digitalparking AG
Rütistrasse 13
8952 Schlieren

+41 44 276 84 84
info@digitalparking.ch
digitalparking.ch